



Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ ТОРГОВЫЙ ПРИСТЕННЫЙ



Комплект поставки

№	Обозначение	Кол-во
1	Стойка	2
2	Опора	2
3	Опора резьбовая шарнирная	4
4	Кронштейн	8
5	Полка	5
6	Панель	5
7	Плинтус	1
8	Гайка М8	4
9	Шайба М8	4
10	Болт мебельный М8Х55	4

Техническое описание

Стеллажи служат для демонстрации и хранения промышленных и продовольственных товаров.

По конфигурации стеллажи могут быть с односторонней (пристенные) и двусторонней (островные) загрузкой.

Конструкция стеллажа позволяет собирать набор из любого количества секций, изменять наклон и высоту установки полок с шагом 32,5 мм.

Наличие регулируемых ножек позволяет добиться устойчивого положения стеллажа.

Сборка стеллажа производится при помощи крючков (имеющиеся на панелях и кронштейнах, крючки вставляются в пазы стоек).

Полки могут быть шириной 300мм, 400мм, 500мм, 600мм;
Опора - 300мм, 400мм, 500мм, 600мм.

Длина стеллажа определяется длиной полки и может быть 750мм, 970мм, 1250мм, 1330мм.


Высота стеллажа может варьироваться от 1250мм до 2500мм.

На стеллажи можно устанавливать перфорированные и декоративные панели, корзины, хлебные и конфетные полки, ценникодержатели, а также различные навесные элементы.


Порядок сборки:

1. Закрутите на половину резьбовые шарнирные опоры в корпус основной опоры с помощью рожкового ключа на 17.
2. Положите стойку на горизонтальную поверхность и соедините с корпусом опоры с помощью шип паза движением как показано на рис.2
3. Протолкните корпус опоры до конца, чтобы отверстия стойки и опоры сошлись.
4. Соединение закрепите с помощью мебельного болта, шайбы и гайки М8
5. Аналогично соберите вторую конструкцию. Поднимите получившиеся конструкции и установите поочередно панели начиная с нижнего ряда как показано на рис.5
6. Установите нижнюю полку и плинтус рис.6
7. Установите кронштейны рис.7
8. Установите полки рис.8
9. Стеллаж готов.


Инструмент для сборки:

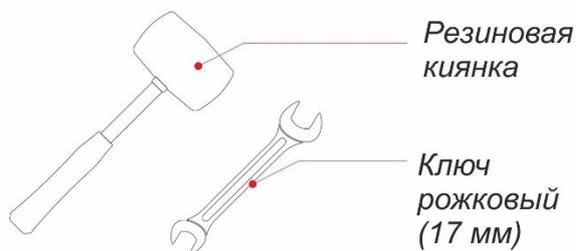


1

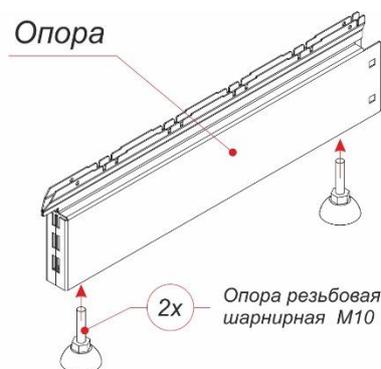


2

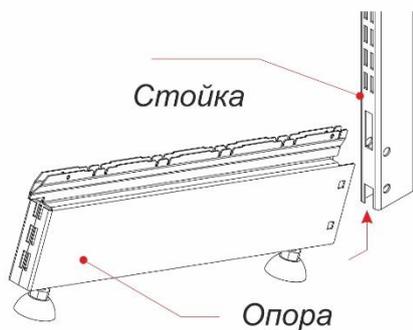


3




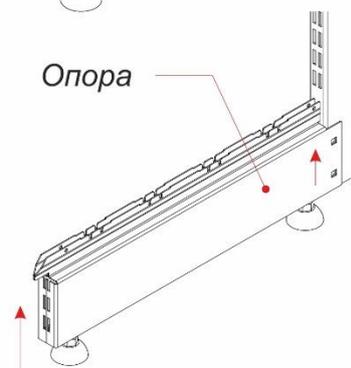






4

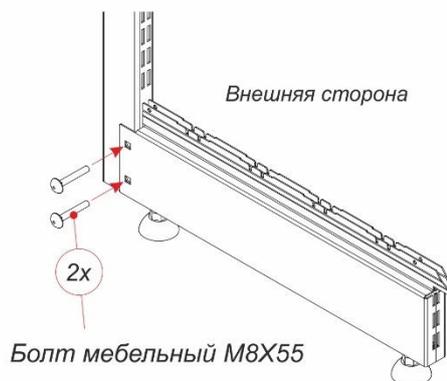

Внутренняя сторона

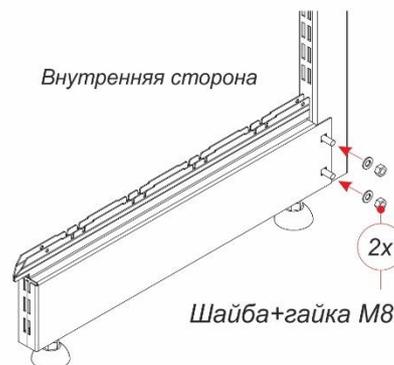


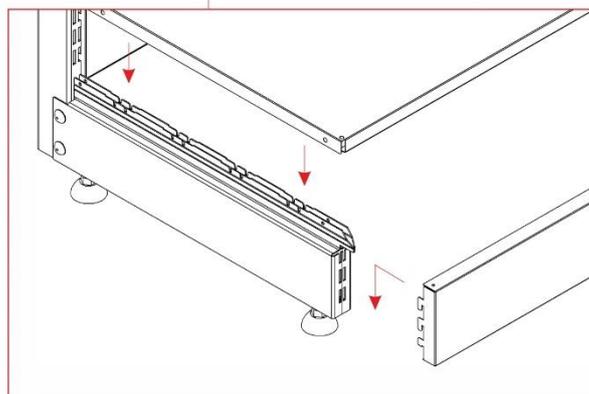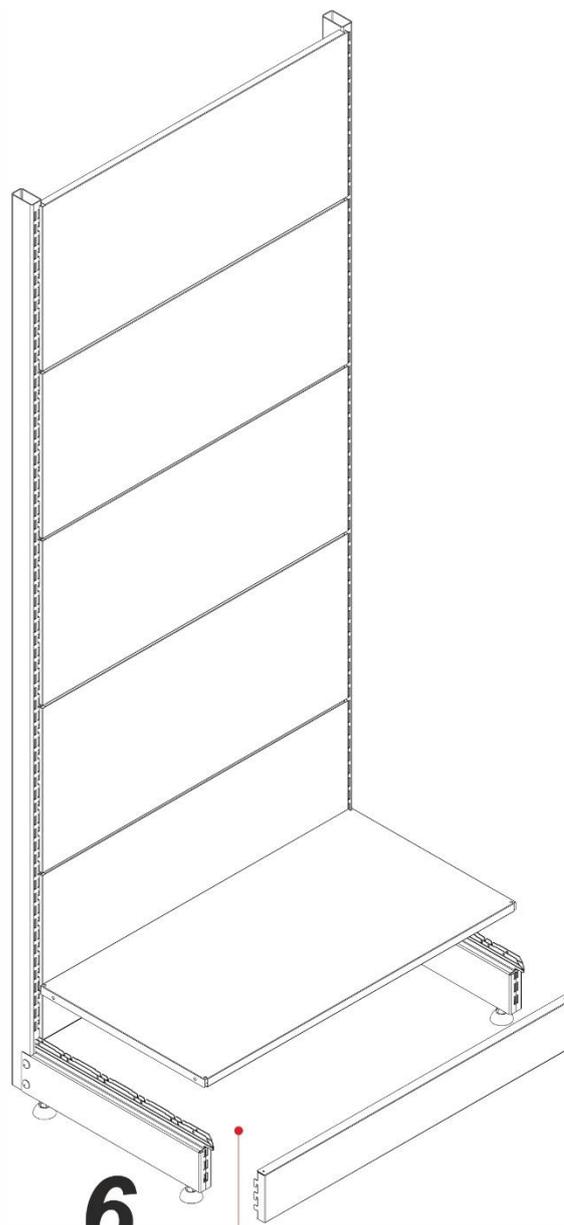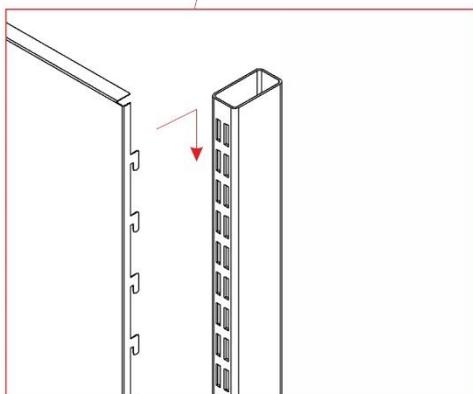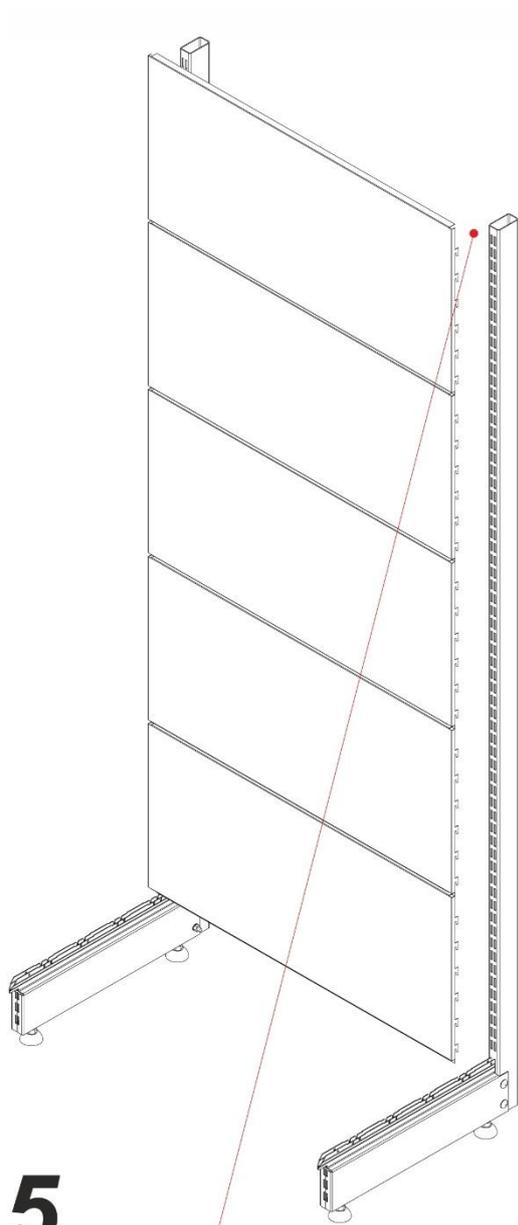

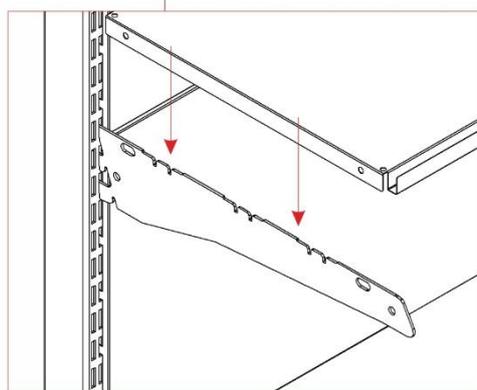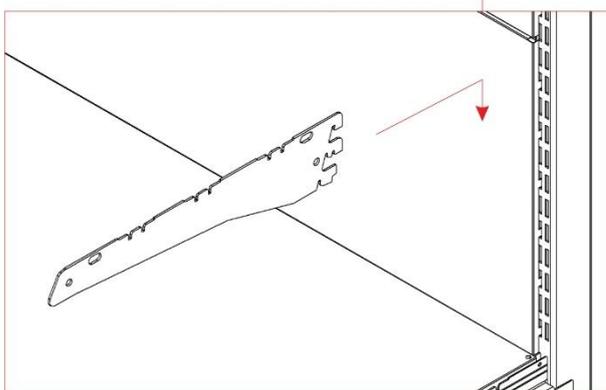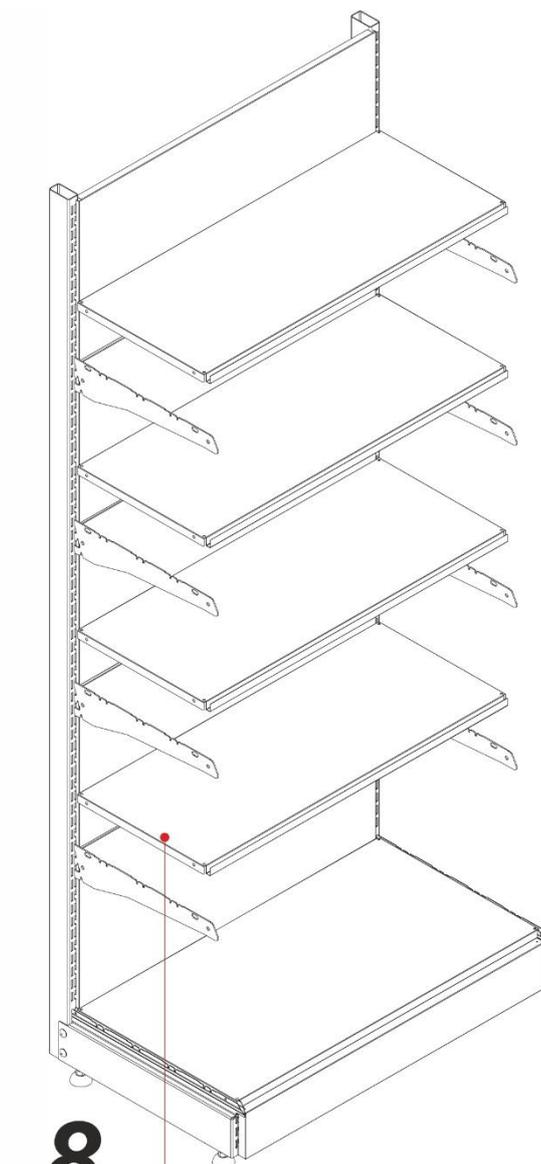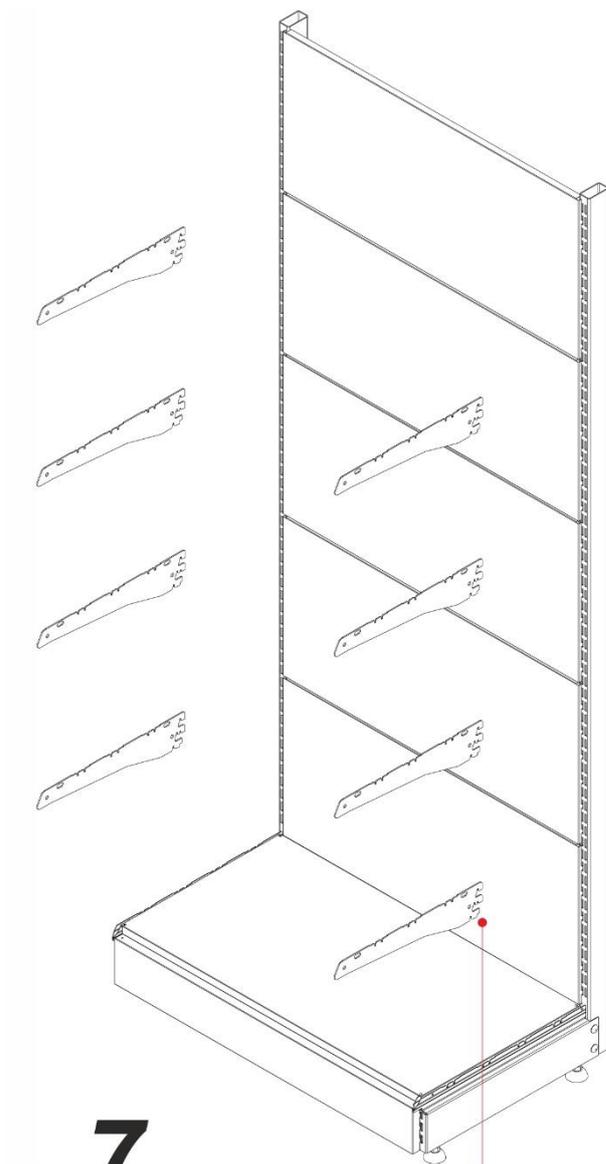

**Кронштейны можно расположить по вашему усмотрению*

Готовый стеллаж

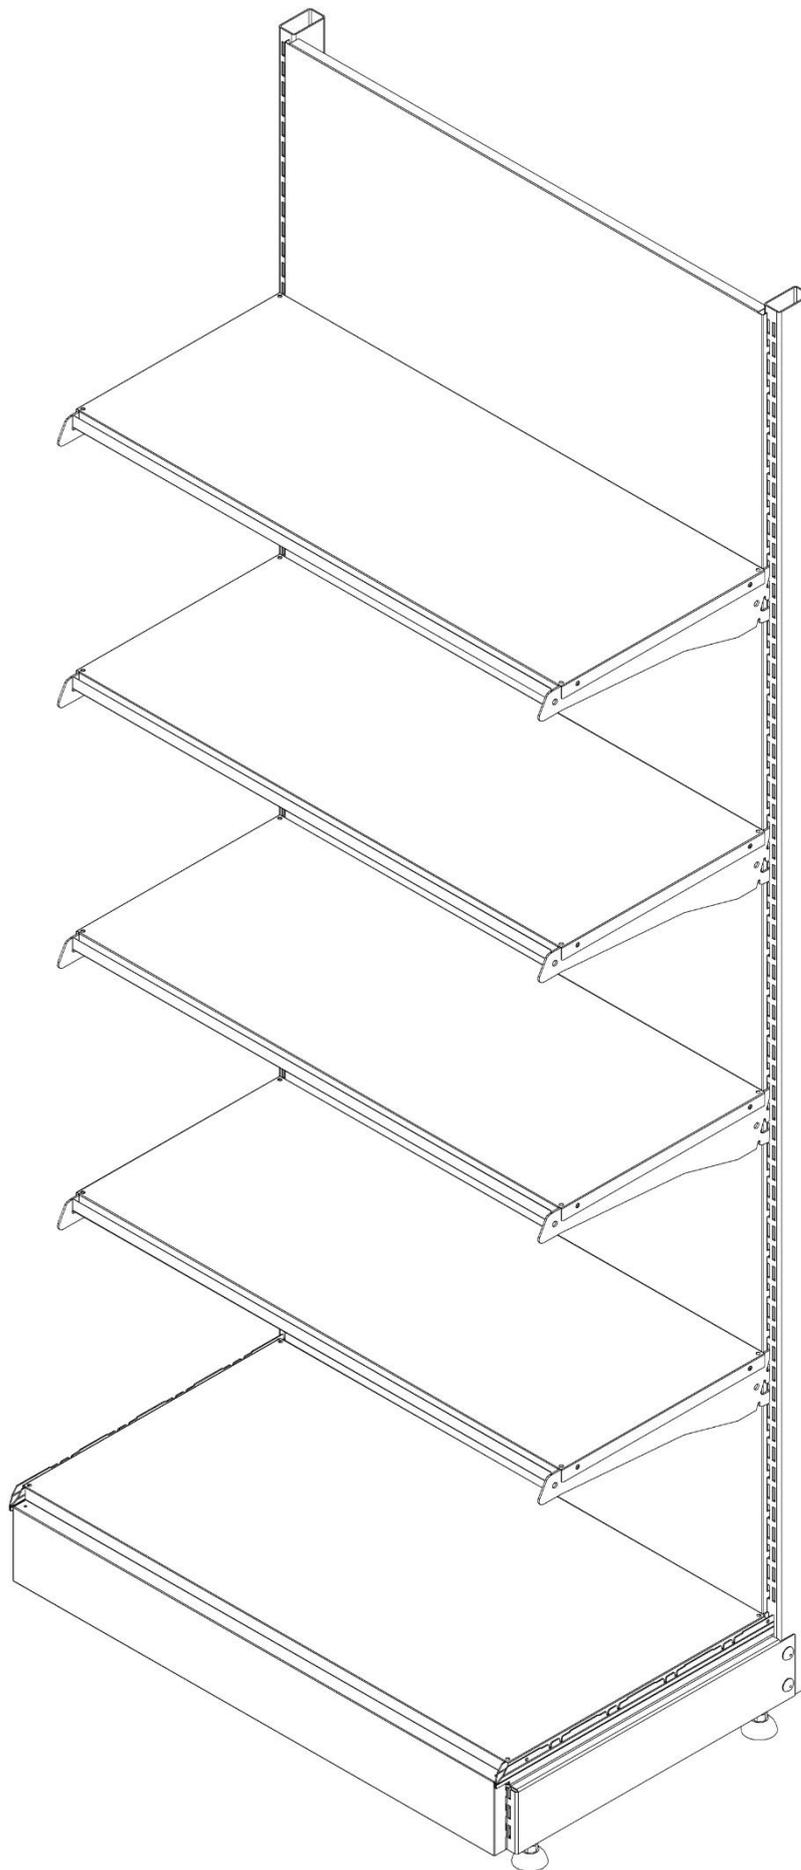

Способ установки:

1. Сборку стеллажа выполнять на ровной горизонтальной поверхности.
2. Перемещать оборудование только в разобранном виде.
3. Для придания устойчивости необходимо отрегулировать опорные ножки так, чтобы стойки были установлены строго в вертикальном положении, а опоры находились на одном уровне по горизонтали относительно друг друга.
Для пристенного варианта, стеллаж необходимо отклонить от вертикали примерно на 1° (примерно 36 мм между отвесом и основанием стойки при высоте стойки 2250мм) как показано на рисунке ниже.
4. Для повышения устойчивости конструкции, возможна установка дополнительных перекладин, что добавит жесткости конструкции.

